



DAG II

Doppelabsauggerät für Banknoten-Shreds

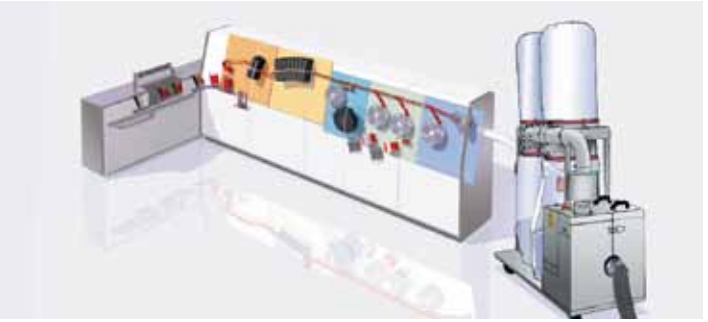

Giesecke & Devrient
Creating Confidence.

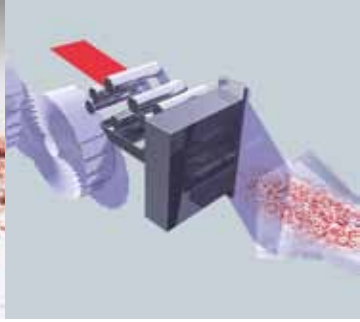

Leicht, mobil und wartungsarm: ideale Online-Absaugvorrichtung von Banknoten-Shreds

Das Doppelabsauggerät DAG II eignet sich für den direkten Anschluss an alle Systeme zur Banknotenbearbeitung mit Shreddereinheit von Giesecke & Devrient: BPS® 500, BPS® 1000, BPS® 2000, BPS® 3000 und BPS® M7. Es verfügt über zwei Auffangsäcke für die Online-Absaugung.

Überzeugende Vorteile

- Unkomplizierte Handhabung: Das DAG II wird einfach an die Stromversorgung angeschlossen und ist sofort betriebsbereit
- Leicht und mobil im Einsatz
- Schallgedämmte Bauweise für einen geräuscharmen Betrieb
- Geringe und problemlose Wartung

Leistungsmerkmale

- Kapazität je Auffangsack: ca. 20 kg Shreds; das entspricht ca. 20.000 Banknoten
- Zwei Auffangsäcke für wechselweise oder parallele Befüllung mit manueller Umschaltklappe
- Steuerung über das Banknotenbearbeitungssystem
- Auffangsäcke aus recycelbarem PE-Material
- Abluftfiltersack aus Spezialfiltertuch mit hohem Wirkungsgrad (99,8 %)
- Automatische Füllstandüberwachung der Auffangsäcke

Giesecke & Devrient GmbH
 Prinzregentenstraße 159
 Postfach 80 07 29
 81677 München
 DEUTSCHLAND
 Telefon: +49 (0) 89 41 19-0
 Telefax: +49 (0) 89 41 19-85 20
 gd.sales@gi-de.com
 www.gi-de.com

© Giesecke & Devrient GmbH, 2011.
 BPS® ist eine eingetragene Marke der Giesecke & Devrient GmbH.
 Änderungen der technischen Daten vorbehalten. G&D Patente.

Technische Daten				
	Länge	Breite	Höhe	
Abmessungen in mm	1.900	730	2.400–2.500	
Raumbedarf in mm	ca. 2.600	ca. 1.300	>2.500	
Max. Absaugleistung m³/h	400	660	800	1.200
Elektr. Antriebsleistung kVA	0,55	0,75	1,10	1,50
Schallemission dB (A)	60	61	61	62
Netzspannung V/Hz	1AC 230/50	3AC 400/50	3AC 400/50	3AC 400/50
	1AC 115/60	3AC 208/60	3AC 208/60	3AC 208/60
Zulassungen:	CE-Kennzeichnung sowie GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“			